

Návod k použití Chytrý ovládací panel



Logitech



- Naskenujte QR kód a získáte německou příručku, instalační video a představení funkcí
- Naskenujícím QR kódem získáte španělskou příručku, instalační video a představení funkcí
- Naskenujte QR kód a získáte anglický manuál, instalační video a představení funkcí
- Отсканируйте QR-код, чтобы получить руководство на русском языке, видео по установке и описание функций
- Naskenujte QR kód a získáte anglický manuál, instalační video a průvodce funkcemi. Video di installazione e funzionalità Leia o código QR para obter o manual em português, o vídeo de instalação e a introdução das funções. Zeskanuj kod QR, aby získal instrukce, lmy instalacyjne i funkcje

من فضلك لم مسح رمز الاستجابة السريعة (QR) للحصول على دليل المستخدم باللغة العربية ولفديو التثبيت ووصف لوظائف



Scen QR kód a získáte český manuál, instalační video a představení funkcí

Specifikace produktu

Název produktu	Chytrý ovládací panel	
Model produktu	CCP-TY-EU-LN	
Vstup	100 ~ 240 V AC, 50/60 Hz	
Jmenovitý proud	7mA	
Bezdrátový protokol	Wi-Fi, Zigbee	
Pracovní teplota	0°C ~ 40°C	
Pracovní vlhkost	5% ~ 90% RH nekondenzující	
Velikost produktu	86.0×86.0×10.5 mm (bez základny) 86.0×86.0×36.2 mm (včetně základny)	

Bezdrátový typ	Frekvence	Max. výkon EIRP
Wi-Fi	2412-2472MHz	20 dBm
Rozhraní Bluetooth	2402-2480MHz	10 dBm
Rozhraní Zigbee	741C, 7480MHz	10 dBm


Seznam balení

- Inteligentní ovládací panel x1
- Návod k obsluze x1
- Šroub x2

Příprava instalace

- Tento výrobek je napájen nulovým vodičem, zajistěte si prosím nulový vodič předem.
- Tento produkt je připojen k síti přes Wi-Fi, zajistěte si prosím Wi-Fi síť.
- Připravte si prosím nástroje včetně šroubováku, testovací tužky, elektrické pásky atd.
- Ověřte vzdálenost montážního otvoru kazety pomocí
- Nepracujte s elektřinou.

popis Interface

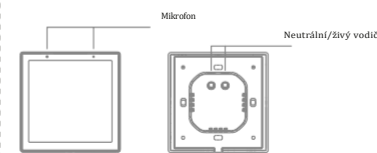

Angličtina

CS

Přidat zařízení

- Zapněte napájení a počkejte, až se zařízení spustí. Připojte se k síti podle pokynů na obrazovce.
- Otevřete aplikaci, poté naskenujte QR kód na zařízení, nakonfigurujte síť (jak je znázorněno na obrázku níže) a po úspěšném dokončení zakázky proveďte související operace podle pokynů na rozhraní zařízení.



*QR kód je založen na zobrazených skutečných

- Přehled zařízení/scény: zadejte odpovídající záznam na stránce chytrého ovládacího panelu aplikace, zaškrtněte zařízení nebo scény, které je třeba zobrazit na obrazovce.
- Hlasové ovládání: zadejte odpovídající vstup na stránce chytrého ovládacího panelu aplikace a nakonfigurujte hlasovou scénu.
- Funkce brány: zadejte odpovídající vstup na stránce chytrého ovládacího panelu aplikace a poté přidejte zařízení Zigbee.

- Nastavení: posunutím dolů v horní části obrazovky inteligentního ovládacího panelu vyvolejte stránku nastavení.

Classlív vstř. Zařízení, u kterých ochrana před úrazem elektrickým proudem nezávisí pouze na základní izolaci, ale u kterých je poskytována doplňková ochrana, přičemž neexistuje žádné ustanovení pro ochranné uzemnění nebo spojení se na podmínky instalace.

~ A.C. Povaha napájecího napětí.

Prohlášení o shodě Evropské oznámení

Společnost Wenzhou Morning Electronics Co., Ltd. tímto prohlašuje, že tento produkt je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU, 2011/65/EU. Hangzhou Tuya Informační technologie Co., Ltd. Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese <https://moessmart.com>.


Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad, v souladu se směrnicí EU pro odpadní elektrická a elektronická zařízení (WEEE-2012/19/EU). Místo toho by měl být zlikvidován vrácením do místa prodeje nebo do komunálního sběrného místa pro recyklaci. Zařízení lze použít se vzdáleností 20 cm od lidského těla.

Bezpečnostní instrukce

Abyste byli jisti, že správně používáte tento produkt, musí být tento výrobek instalován nebo rozebrán odborným elektrikářem. Před instalací nebo demontáží tohoto výrobku musí být odpojen hlavní vypínač, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem. Během instalace a používání musí být tento výrobek uchovávan mimo dosah ohně a vodních zdrojů. Tento výrobek nelze používat ve vlhkém prostředí (například v koupelnách). V současné době zařízení nepodporuje napájení PoE, proto prosím nezapojte síťový kabel PoE do


Návod k instalaci

- Vypněte jistič a pomocí elektrické zkušební otestujte výkon.
- Před zapojením se ujistěte, že je jistič vypnutý.



Pozornost: Před instalací nebo demontáží zařízení odpojte napájení, aby nedošlo k nevrátitelnému poškození zařízení elektrickým proudem nebo nějakým nepředvídatelným problémům.


- Odstraňte panel (jak je znázorněno níže):



Posuňte se směrem nahoru se směrem označeným šipkou

Pokyny pro zapojení

Člověk plný energie Neutrální vodič



- Připojte se prosím podle fyzického označení na produktu

L: Vstup pro živý vodič
N: Vstup neutrálního vodiče
Délka odizolování 10mm

- Zkontrolujte kabeláž a ujistěte se, že měděný vodič je v dobrém kontaktu se svorkou a není odkrytý

Použijte správný typ šroubů, šrouby se záplastnou hlavou pro asijsko-pacifickou oblast, šrouby s válcovou hlavou pro oblast Evropy, k upevnění základny ke kazetě a poté ji zpětně připevněte.

- Vezměte prosím na vědomí, že šrouby by neměly být během procesu instalace utaženy příliš pevně, aby nedošlo k deformaci nebo poškození obrazovky nebo hardwaru.

Pokud narazíte na jakýkoli problém s instalací, netlačte příliš silně, abyste instalaci vynutili. Nejprve byste měli vyrovnat stěnu a zkontrolovat držák.



Šrouby se záplastnou hlavou pro Asii a Tichomoří

Šrouby s válcovou hlavou pro evropský region

Kazeta

Stáhněte si aplikaci

(1) Aplikaci Smart Life



Naskenujte prosím QR kód nebo si stáhněte Smart Life z App Store.



- (2) Registrace nebo přihlášení
- Stáhněte si aplikaci "Smart Life"
 - Vstupte do rozhraní Registrace/Přihlášení; klepnutím na "Registrovat" vytvoříte účet zadáním svého telefonního čísla a získáte ověřovací kód a "Nastavit heslo". Vyberte možnost "Přihlásit se", pokud již máte účet Smart Life.

ZÁRUČNÍ KARTA

Informace o produktu

Jméno výrobku _____

typu výrobku _____

Data nákupu _____

Záruční doba _____

Dealer _____

Informace _____

Jméno zákazníka _____

Telefonní číslo zákazníka _____

Adresa zákazníka _____

Záznamy o údržbě

Selhání	data	Příčina problému	Obsah závady	Hlavní