


Rychlá příručka

1. POPIS IKON a TLAČÍTEK

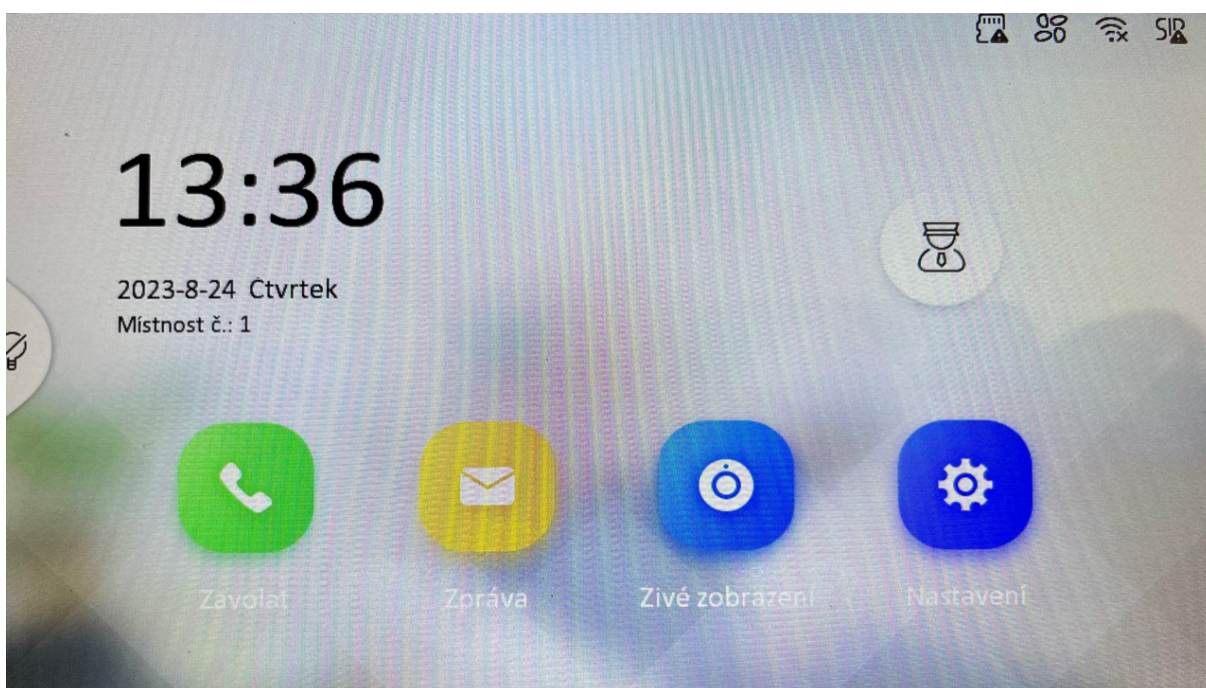

Popis dotykových ikon na displeji:

Call (Zavolat)

Volání rezidentů, přidávání kontaktů, prohlížení zmeškaného volání.

Message (Zpráva)

Prohlížení poznámek, alarmových zpráv, audio zpráv a snímků návštěvníků ze vstupní kamery





Live View (Živé Zobrazení)

Nahlížení na kameru dveřní stanice a vzdálené otevření branky nebo brány.

Settings (Nastavení)

Pod touto položkou nastavíte hlasitost, jas, čas a datum, alarmové zóny, jazyk, restart zařízení, IP protokol, propojení zařízení atd....


Popis dotykových tlačítek na rámečku monitoru: (JEN PRO DOTYKOVÝ MONITOR)

Tlačítko	Držením déle než 2s	Krátkým dotykem
	Panic Alarm	a) Slouží jako tlačítko Zpět pohybem po ploše a v menu b) Položení hovoru při zazvonění nebo pro následné ukončení po hovoru
	Vzdálené odemknutí	a) Slouží jako tlačítka Nahoru a doleva pohybem po ploše a v menu b) Odemknutí zámku nebo brány při hovoru
	Vzdálená kamera	a) Slouží jako tlačítka Dolů a doprava pohybem po ploše a v menu. b) Přepínání mezi kamerami
	Volání recepce	a) Slouží jako tlačítko Enter b) Přijmutí příchozího hovoru


2. NASTAVENÍ VOLÁNÍ (pouze v případě že byt nebo jednotka obsahuje více přístrojů)

Přidání osob do seznamu:


- a) Klikněte na ikonu  aby jste se dostali do seznamu kontaktů.

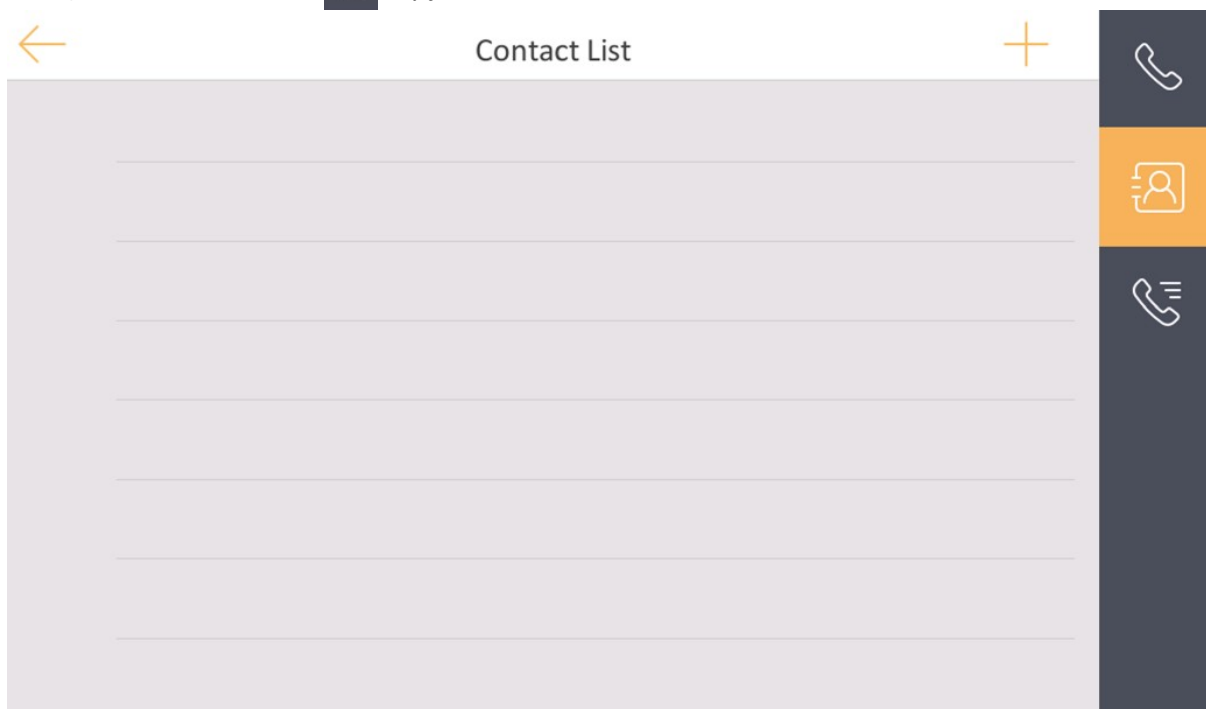


- b) Po kliknutí na znaménko + vyskočí tabulka s následným přidání nového kontaktu. (max.200 kontaktů může být přidáno)
(zde se vloží jméno a potom číslo kontaktu ve formátu například 1-2-3-405)

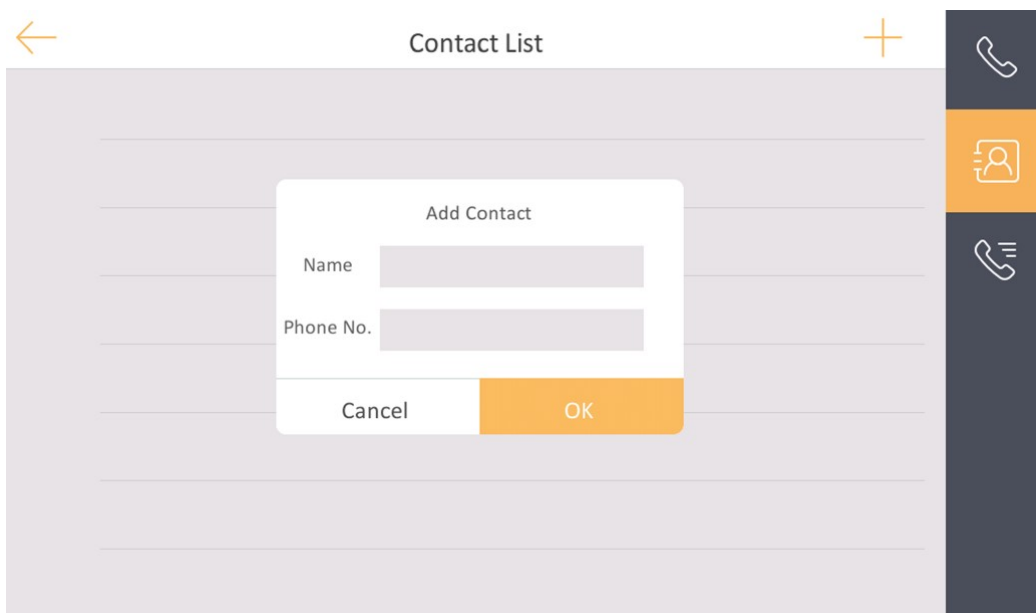

Volání rezidentů:


- Klikni na ikonu **Volání**  pro vstup na vyvolání obyvatel.
- Volání musí být například ve formátu 1-1-1-1, kde poslední číslice značí číslo volaného monitoru (místnosti).
- Následně stiskněte zelené tlačítko **Volat**.

Poznámka: Maximální doba hovoru mezi monitory může být 1800s.

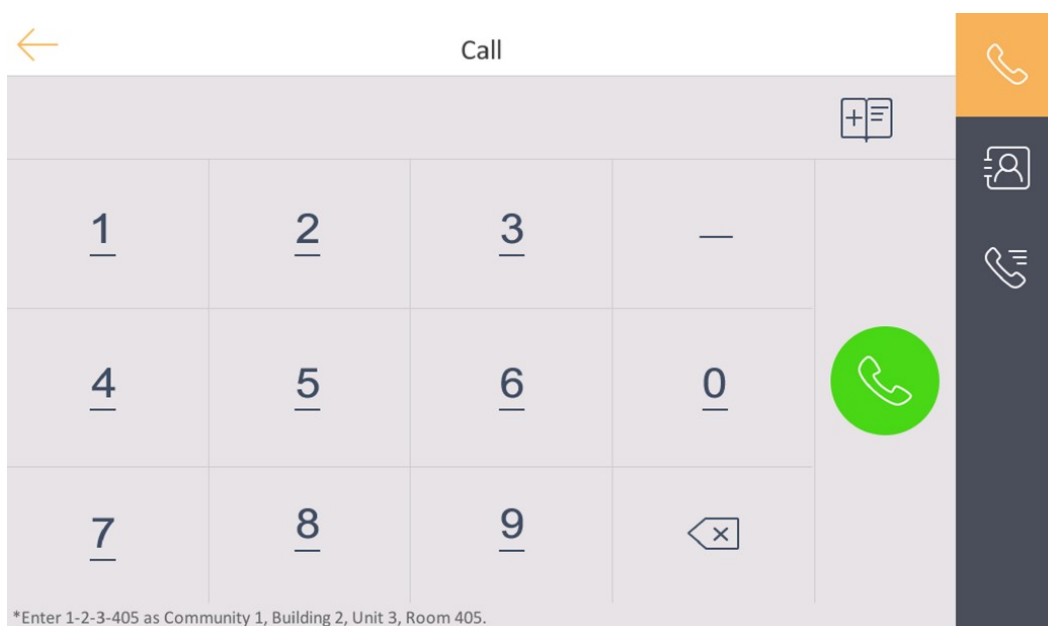


3. ZPRÁVY

Kliknutím na IKONU „Zprávy“ se dostanete na obrazovku oznámení

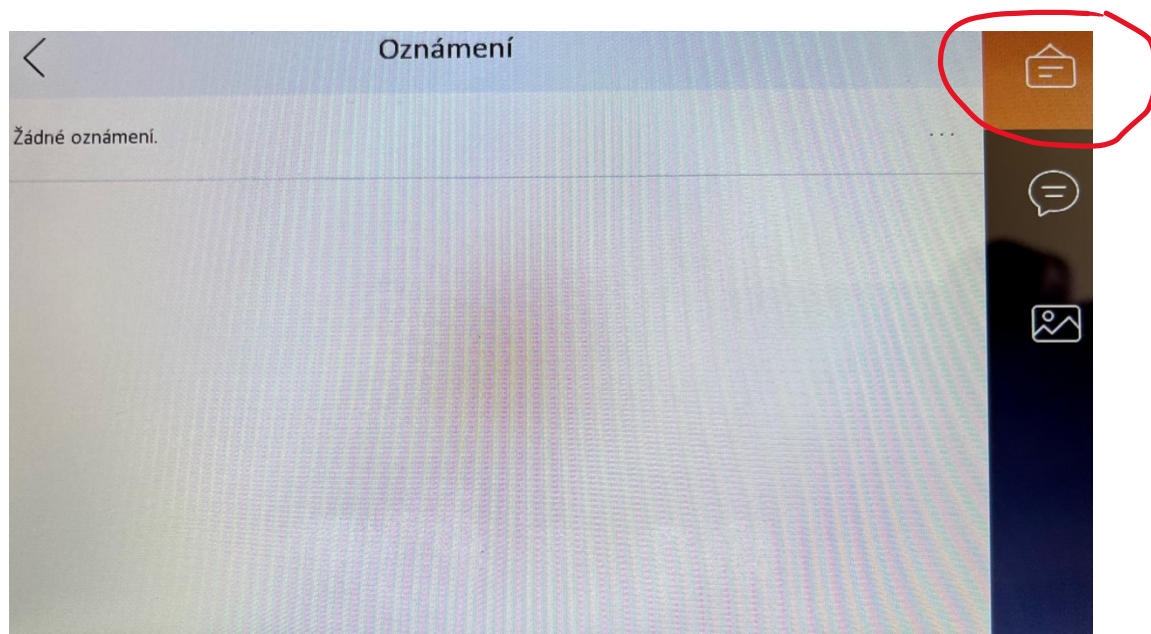

Zmáčkni IKONU





a dostaneš se do seznamu AUDIO zpráv od návštěvníků.


**Zmáčkni IKONU
tabla.**




*a dostaneš se do seznamu obrázků návštěvníků, kteří zvonili u vstupního
tabla.*

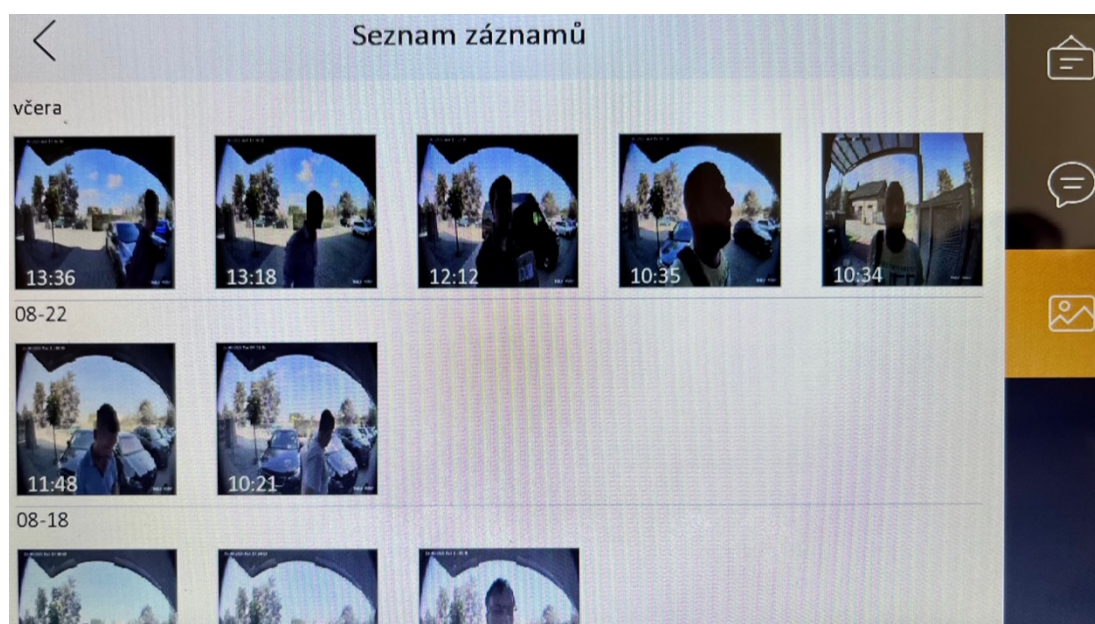


(Zobrazení zmeškaného volání: Zobrazení zanechaného snímku zmeškané volání u dveřní stanice otevřete přes ikonu ) – STARŠÍ FIRMWARE

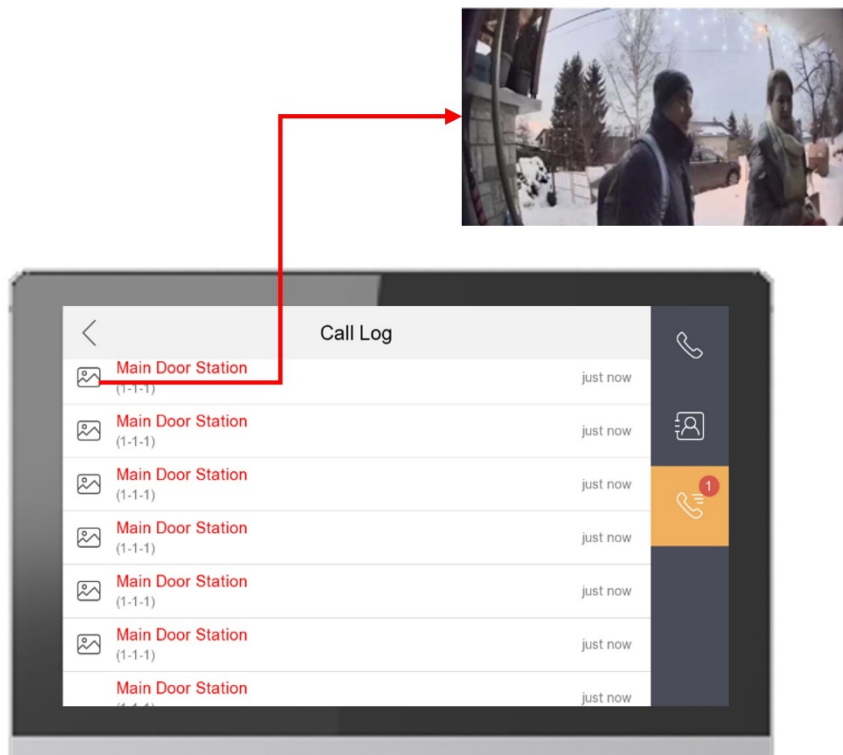


4. Živé zobrazení (náhled)


- Živý náhled se spouští z hlavní plochy monitoru pod tlačítkem Live View (Živé zobrazení).
- Kliknutím na ikonu  zobrazíte seznam dveřních stanic v celém systému.

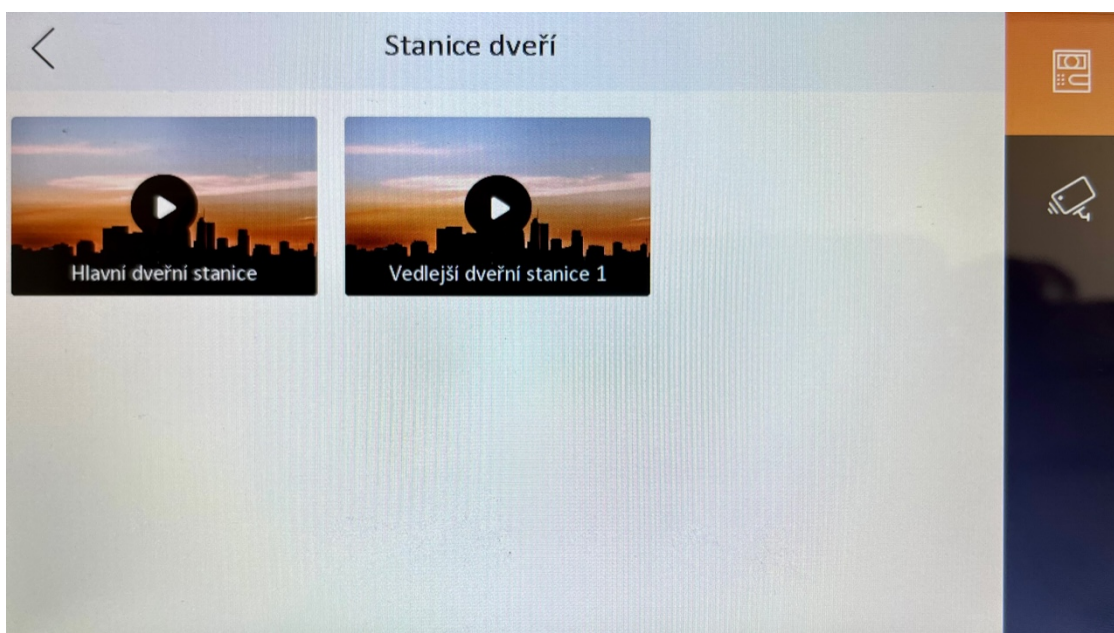

Kliknutím na příslušnou dveřní stanici se ti zobrazí aktuální náhled z kamery.

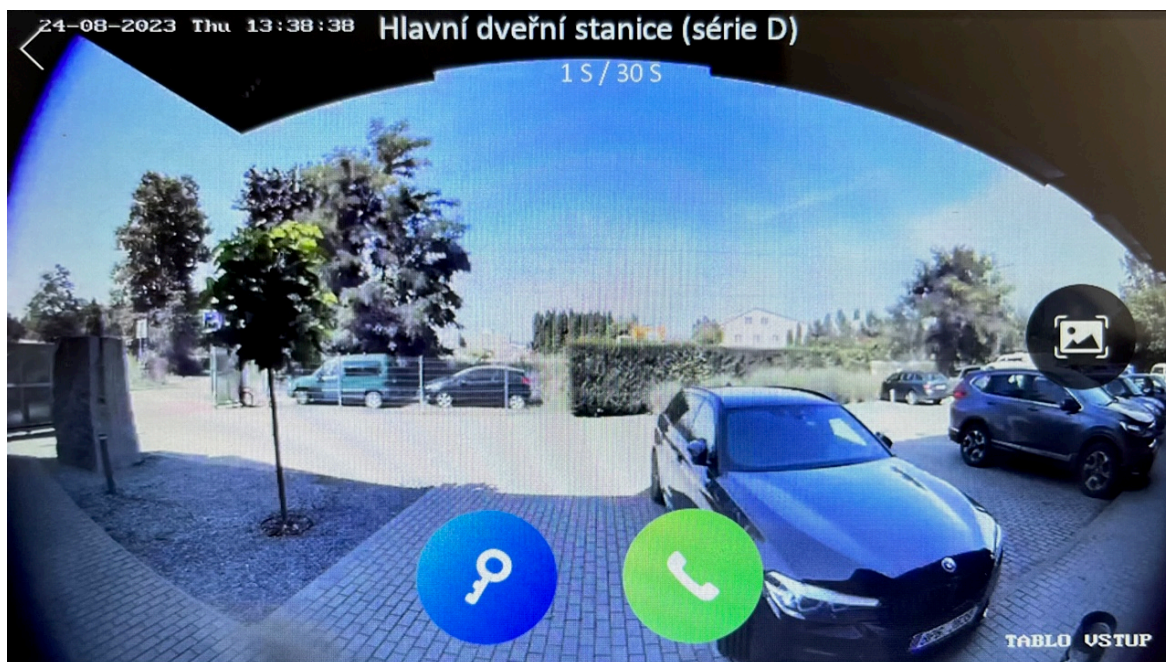


Kliknutím na IKONU modrého klíče můžeš otevřít zámek a kliknutím na IKONU zeleného sluchátka můžeš komunikovat s dveřním tablem

Poznámka: Kliknutím na ikonu  zobrazíte kamery, které jsou přidány do monitoru z nahrávacího zařízení nebo samostatně (pokud je váš systém videotelefonu zahrnuje a kamery jsou k systému připojeny a naprogramovány)

5. NASTAVENÍ


Kliknutím na IKONU „Nastavení“ otevřeš menu s nastavením (viz obrázek níže). Klikáním na + nebo – lze jednotlivé funkce upravovat.

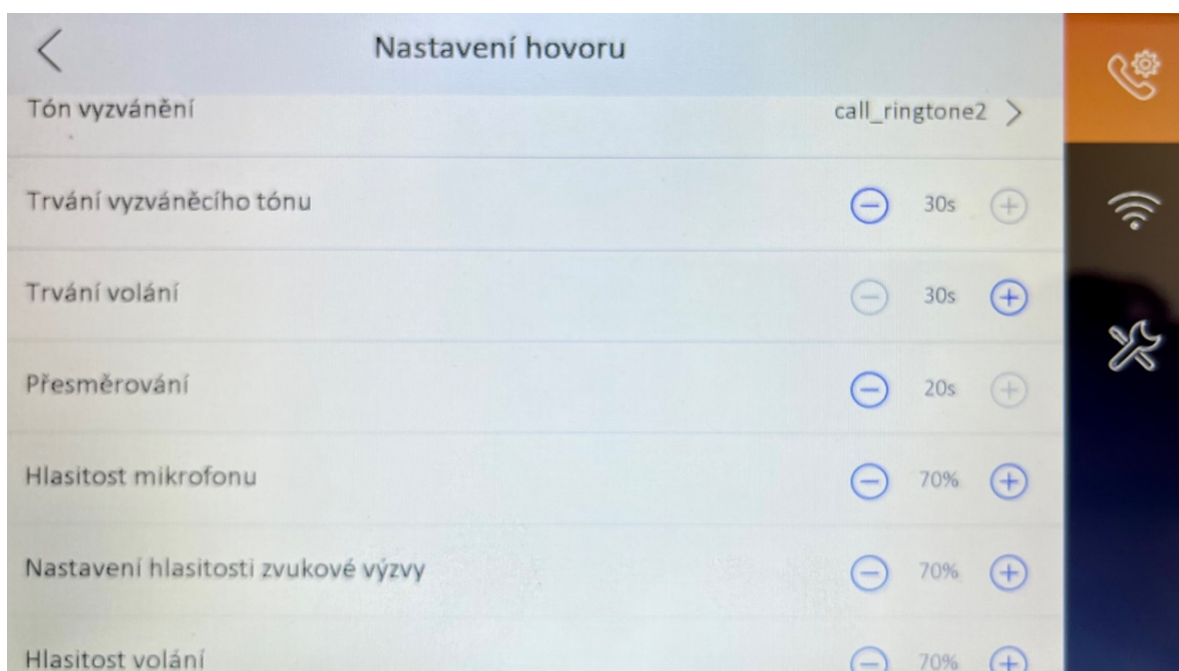

Klikni na ikonu



a dostaneš se do nastavení např. času, jazyka nebo jasu displeje VDT

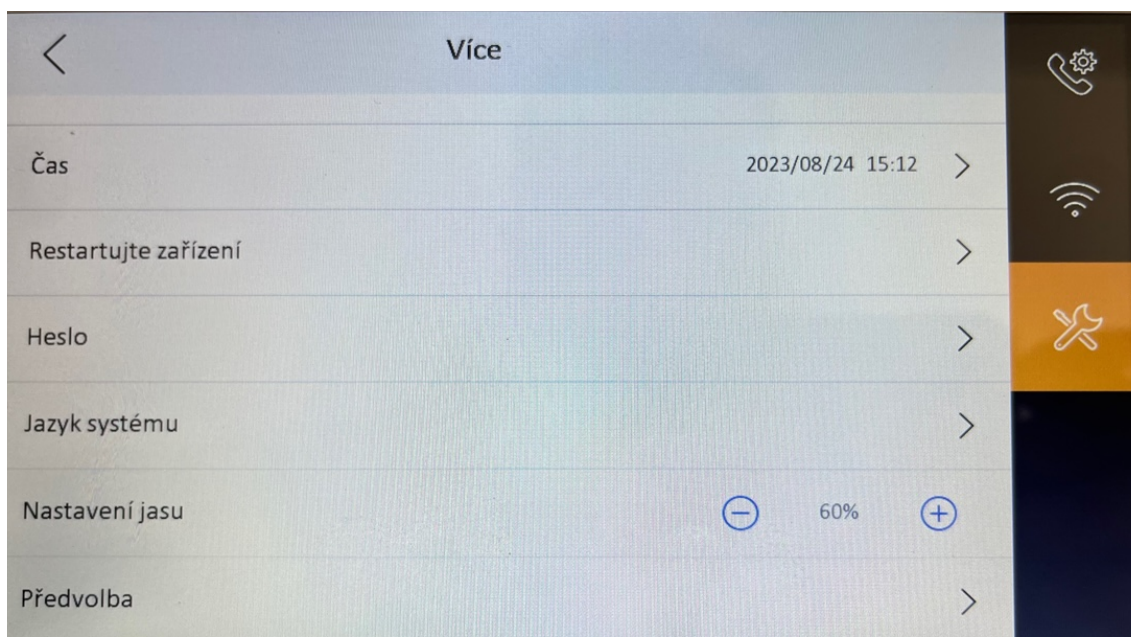

6. OTEVŘENÍ DVEŘÍ a KOMUNIKACE S NÁVŠTĚVOU

Pokud vám zazvoní návštěvník od vstupního tabla, automaticky se vám rozsvítí displej s obrazem z kamery a obličejem návštěvy (viz obrázek níže)



- 1) Pro komunikaci s návštěvou zmáčkni zelené tlačítko se sluchátkem
- 2) Pro odmítnutí hovoru zmáčkni červené tlačítko se sluchátkem
- 3) Pro otevření vstupních dveří zmáčkni modré tlačítko s klíčkem

